


Calcador para aplicação de zíper comum largo

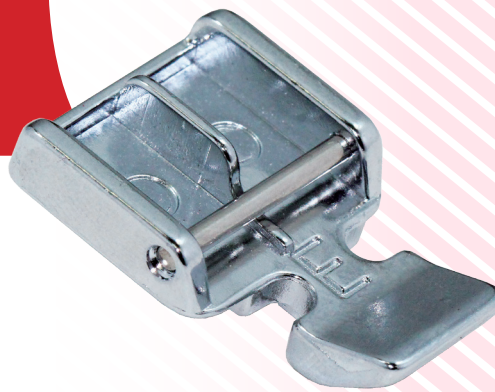



Configurações da máquina:

Ponto de costura:	Reto com agulha ao centro
Tensão da linha:	Normal
Comprimento do ponto:	2 - 3
Largura do ponto:	Posição da agulha ao centro
Dentes impelentes:	Levantados



Indicado para aplicação de zíper comum em peças de vestuário e peças utilitárias.

Como encaixar o calcador na máquina:

Para costurar o lado esquerdo do zíper

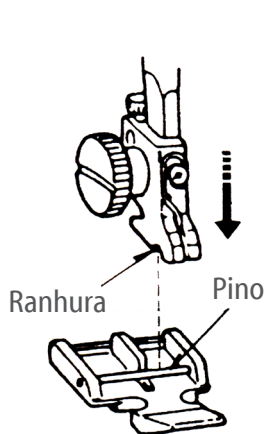

Para costurar o lado direito do zíper

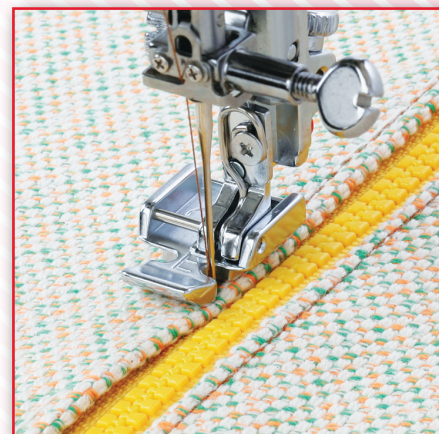

Encaixe o pino do calcador na ranhura no suporte do calcador.

* Para costurar o lado direito do zíper, encaixe o calcador de zíper do lado esquerdo do calcador.

Código: **200015107**

Indicado para:


Máquinas de costura eletrônica com lançadeira horizontal/rotativa com largura do ponto 7mm.

Modelos:

- 2018DC	- DC6100	- 8077
- 2030DC	- DM7200	- 4100QDC
- 2030QDC	- MC6500P	- MC9000
- 3160QDC	- MC6600P	- MC10000
- 4120QDC	- 7700QCP	- MC11000


Embalagem: Contém 1 calcador

Código EAN: 7898586210363




JANOME

Calcador para aplicação de zíper comum largo



Preparação do tecido:

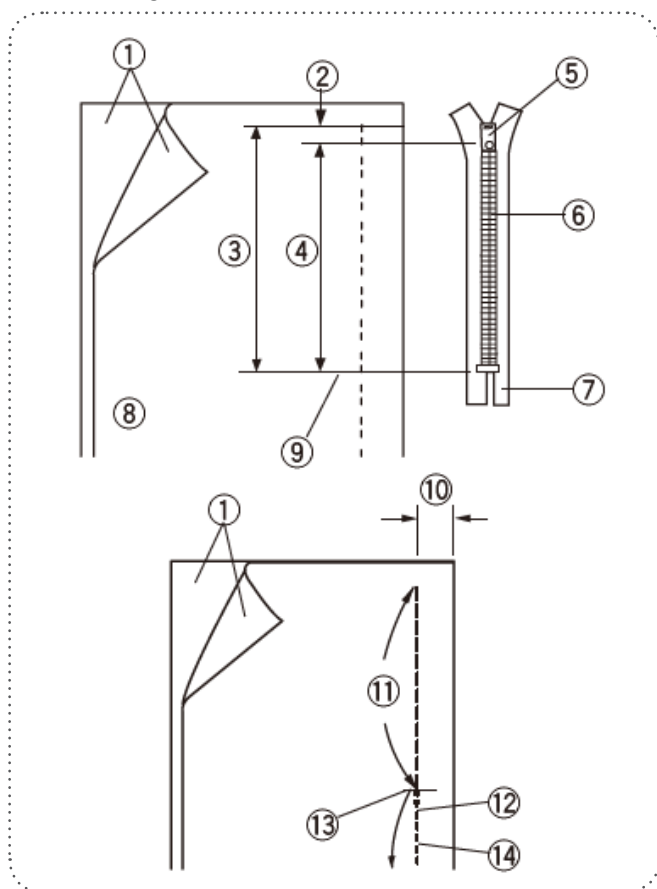

Acrescente 1 cm (3/8'') ao comprimento do zíper.

Esse é o tamanho total da abertura.


- ① Lado direito do tecido
- ② 1 cm (3/8'')
- ③ Tamanho da abertura
- ④ Comprimento do zíper
- ⑤ Puxador
- ⑥ Dente do zíper
- ⑦ Fita do zíper
- ⑧ Lado do avesso do tecido
- ⑨ Final da abertura

Coloque os lados direitos do tecido juntos e costure até o final da abertura do zíper, com uma margem de costura de 2 cm (13/16''). Faça pontos em retrocesso para prender a costura.

Coloque o calcador de zigzag e alinhe ao longo da abertura do zíper com comprimento de ponto 4.5.

- ⑩ 13/16' (2 cm)
- ⑪ Abertura do zíper (pontos de alinhavo)
- ⑫ Pontos em retrocesso
- ⑬ Final da abertura
- ⑭ Costura

Para costurar:

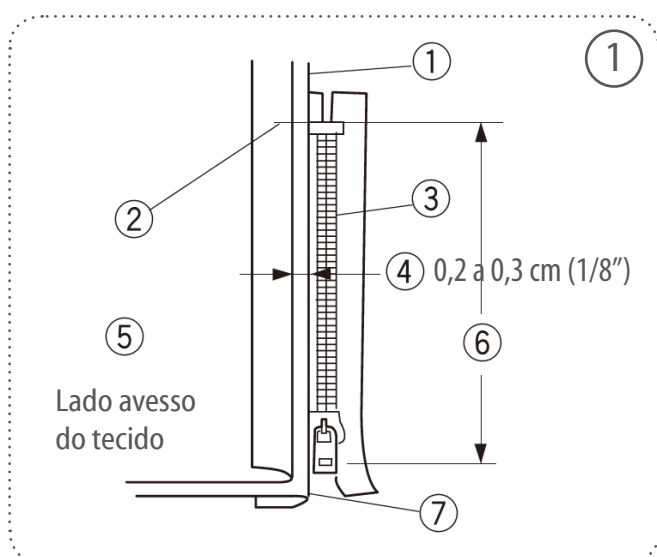


Dobre para cima a margem de costura superior/esquerda.

Dobre abaixo a margem de costura inferior/direita para formar uma dobra de 0,2 a 0,3 cm (1/8'').


Coloque o dente do zíper próximo à dobra e o prenda-o no lugar com alfinetes.

- ① Tecido de baixo
- ② Final da abertura do zíper
- ③ Dente do zíper
- ④ 1/8' (0,3 cm)
- ⑤ Lado do avesso do tecido de cima
- ⑥ Tamanho da abertura
- ⑦ Dobra

Calçador para aplicação de zíper comum largo



2

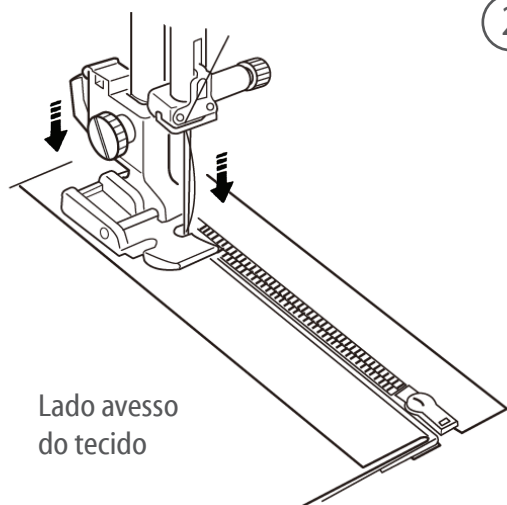


Lado avesso
do tecido

Encaixe o calçador de zíper com o pino do lado direito.

Abaixe o calçador de zíper na fita do zíper posicionando na parte final do zíper, de modo que a agulha perfure a fita do zíper e a dobra do tecido.

Costure todas as camadas à partir do final da abertura do zíper, guiando os dentes do zíper ao longo da borda do calçador.

3

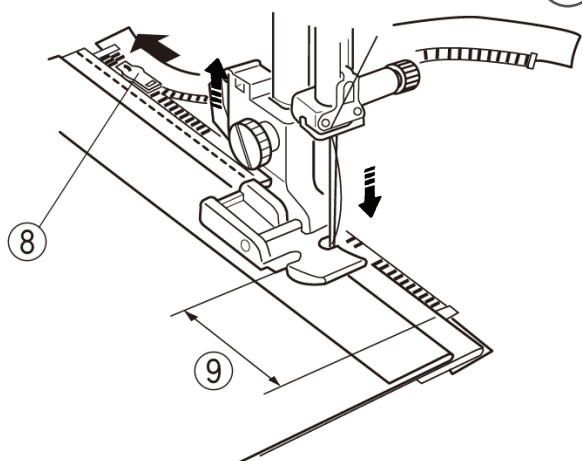

Pare de costurar 5 cm (2") antes de o calçador atingir o puxador do zíper.

Abaixe a agulha levemente no tecido.


Levante o calçador e abra o zíper, puxando pelo puxador.

Abaixe o calçador e termine de costurar o restante.

⑧ Puxador

⑨ 5 cm (2")

4

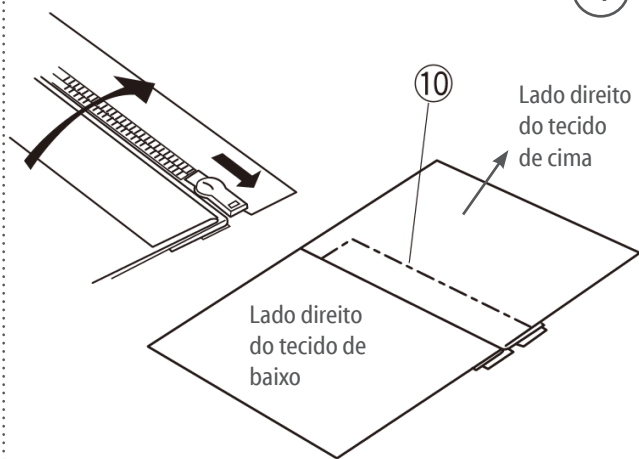


Feche o zíper e abra o tecido de cima esticando-o sobre o zíper.


Alinhave o tecido de cima com a fita do zíper para prender o zíper ao tecido.

⑩ Pontos da costura de alinhavo

Calcador para aplicação de zíper comum largo



5

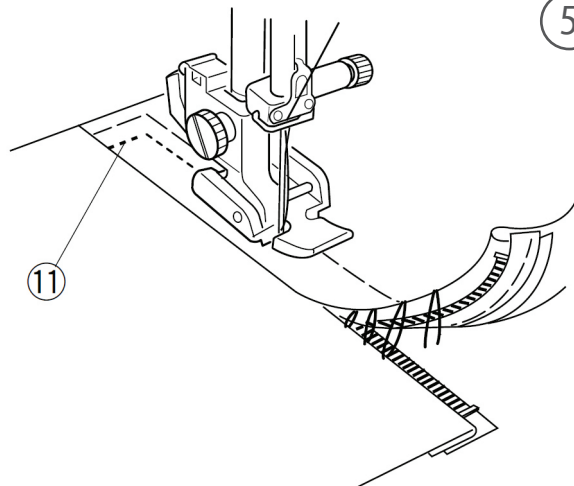


Solte o calcador e encaixe-o novamente com o pino à esquerda.

Costure com retrocesso ao longo da margem da abertura de 1 cm (3/8").

⑪ Costura com retrocesso

Gire o tecido 90 graus e costure através do tecido e da fita do zíper ao longo da abertura do zíper.

6

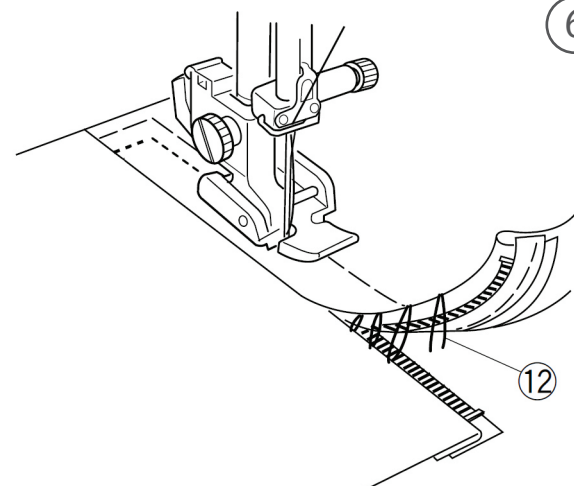

Pare de costurar 5 cm (2") antes de o calcador atingir o puxador do zíper.


Abaixe a agulha levemente no tecido.

Levante o calcador, remova os pontos do primeiro alinhavo, que foi feito para unir os dois tecidos.

Abra o zíper pelo puxador.

⑫ Pontos de alinhavo

7

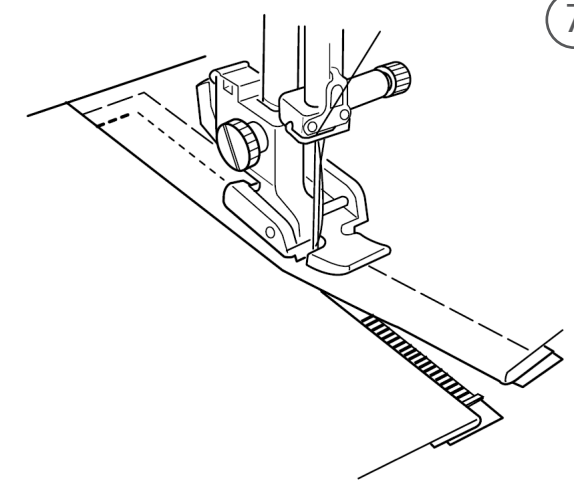

Abaixe o calcador e termine o restante da costura.

Depois de terminar de costurar, remova os pontos de alinhavo do tecido de cima (usado para prender o zíper no tecido).